

油壓壓接機

Hydraulic Crimping tool




SKM-200 Series

Capacity:
200 tons

Stroke:
40mm

Maximum Operating Pressure:
700 bar



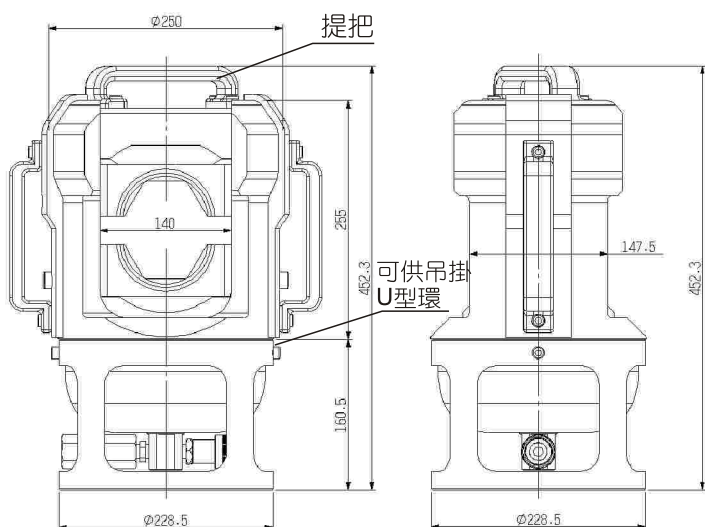


選配油壓電動泵浦



SPE-554TQJ series
操作壓力700bar

選配壓縮鋼模



A: 六角鋼模對角尺寸 (mm)
B: 圓形鋼模對角尺寸 (mm)
L: 壓縮鋼模壓接寬尺寸 (mm)

壓縮工具本體採用合金鋼材，並經獨特熱處理，經久耐用。
獨特油缸設計，具有安全閥，釋壓閥，保護施工人員和工具。
配合700bar電動油壓泵浦分別對壓縮機活塞前進及後退進行加壓。

單動彈簧回縮式油缸

最大出力：200噸

活塞行程：40mm

開口：140mm

操作壓力：700 bar

重量：60kg

合金鋼製材質

適用範圍：輸配電線路架設工程線夾、套管等接續套管壓縮使用

附件：

1. 壓縮模具圓型及六角壓模同右上選配各1組。
2. 高壓油管（含快速接頭）：工作壓力700bar（含）以上，6M*1條
10M*1條
3. 中文操作手冊及維護說明書。

選配高壓油管

